

KOMATSU

PC170LC-11

**Châssis basse pression
(LGP)**

Conforme à la norme EU Stage IV

PELLE HYDRAULIQUE



PC170LC

PUISSANCE DU MOTEUR



90 kW / 122 ch @ 2.100 t/mn

POIDS OPERATIONNEL

19.500 - 22.800 kg

CAPACITE DU GODET

max. 0,94 m³

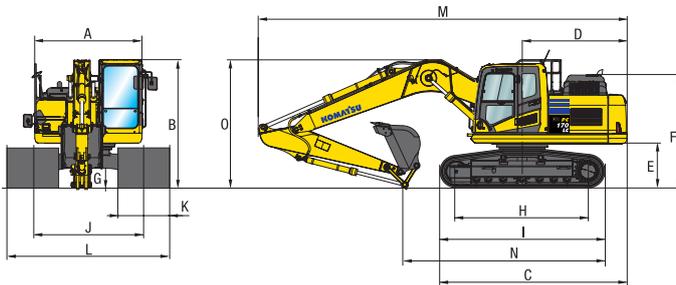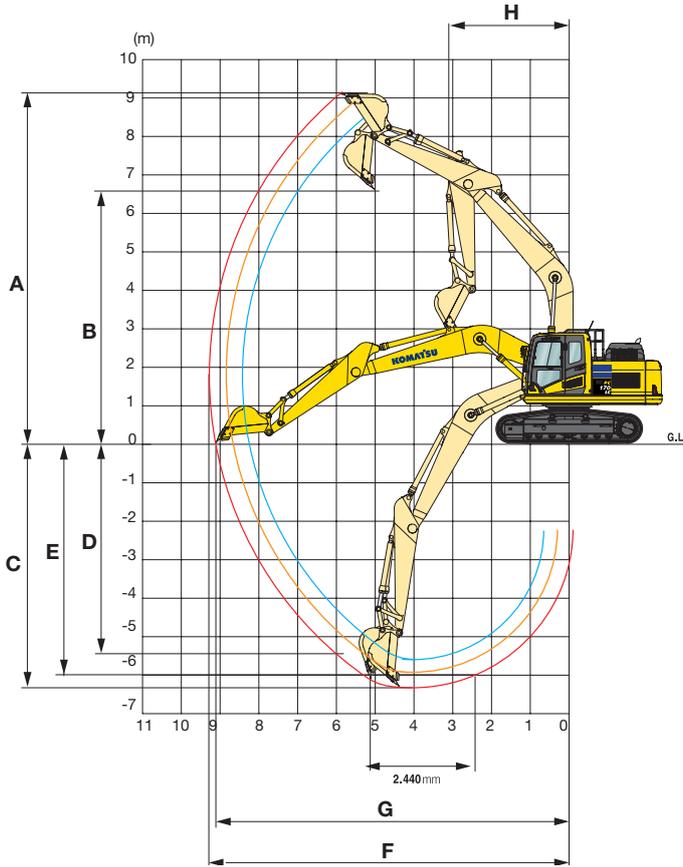

	LONGUEUR DE BALANCIER	2,25 m	2,6 m	2,9 m
A	Hauteur maximale d'excavation	8.940 mm	9.010 mm	9.160 mm
B	Hauteur max. de déversement	6.300 mm	6.400 mm	6.550 mm
C	Profondeur max. d'excavation	5.580 mm	5.930 mm	6.220 mm
D	Profond. max. en paroi verticale	4.830 mm	5.010 mm	5.290 mm
E	Profond. max. sur longueur de 2,44 m	5.350 mm	5.710 mm	6.020 mm
F	Portée max. d'excavation	8.680 mm	8.960 mm	9.235 mm
G	Portée max. au niveau du sol	8.510 mm	8.800 mm	9.075 mm
H	Rayon de rotation minimal	3.040 mm	2.990 mm	2.995 mm

DIMENSIONS	FLÈCHE MONOBLOC	
A	Largueur hors-tout (structure supérieure)	2.590 mm
B	Hauteur hors-tout (cabine)	3.085 mm
C	Longueur hors-tout (corps de la machine)	4.835 mm
D	Longueur arrière	2.515 mm
	Rayon de rotation arrière	2.545 mm
E	Garde au sol (contrepoids)	1.100 mm
F	Hauteur du corps de la machine	2.710 mm
G	Garde au sol	440 mm
H	Longueur de chaîne au contact au sol	3.845 mm
I	Longueur de chaîne	4.640 mm
J	Voie des chaînes	2.580 mm
K	Largueur d'un patin	600, 1.000, 1.200, 1.400 mm
L	Larg. du châssis totale, patins 600 mm	3.180 mm
	Larg. du châssis totale, patins 1.000 mm	3.580 mm
	Larg. du châssis totale, patins 1.200 mm	3.780 mm
	Larg. du châssis totale, patins 1.400 mm	3.980 mm

DIMENSIONS POUR TRANSPORT	FLÈCHE MONOBLOC			
	LONGUEUR DE BALANCIER	2,25 m	2,6 m	2,9 m
M	Longueur pour transport	8.690 mm	8.690 mm	8.690 mm
N	Longueur sur sol (transport)	5.470 mm	5.100 mm	4.900 mm
O	Hauteur totale (sommet de la flèche)	3.020 mm	3.030 mm	3.130 mm

POIDS OPERATIONNEL (CA.)

Patins triple arête	Poids opérationnel	Pression au sol
600 mm	19.500 kg	0,400 kg/cm ²
1.000 mm	21.000 kg	0,260 kg/cm ²
1.200 mm	21.700 kg	0,230 kg/cm ²
1.400 mm	22.300 kg	0,200 kg/cm ²

CAPACITE ET POIDS DE GODET MAX.

Longueur balancier (flèche monobloc)	2,25 m	2,6 m	2,9 m
Poids du matériau jusqu'à 1,2 t/m ³	0,94 m ³ 615 kg	0,94 m ³ 615 kg	0,94 m ³ 615 kg
Poids du matériau jusqu'à 1,5 t/m ³	0,75 m ³ 530 kg	0,75 m ³ 530 kg	0,75 m ³ 530 kg
Poids du matériau jusqu'à 1,8 t/m ³	0,60 m ³ 495 kg	0,60 m ³ 495 kg	0,60 m ³ 495 kg

Capacité et poids max. conformément à ISO 10567:2007.

Consulter votre revendeur Komatsu pour la bonne sélection de godets et d'accessoires en fonction de votre application.

Poids opérationnel incluant flèche monobloc, balancier de 2.600 mm, godet de 495 kg, opérateur, lubrifiants, liquide de refroidissement, réservoir de carburant plein et équipements de série compris.



Komatsu Europe International N.V.

Mechelsesteenweg 586
B-1800 VILVOORDE (BELGIUM)
Tel. +32-2-255 24 11
Fax +32-2-252 19 81
www.komatsu.eu